


## pocztówka DL (99x210 mm) - szablon

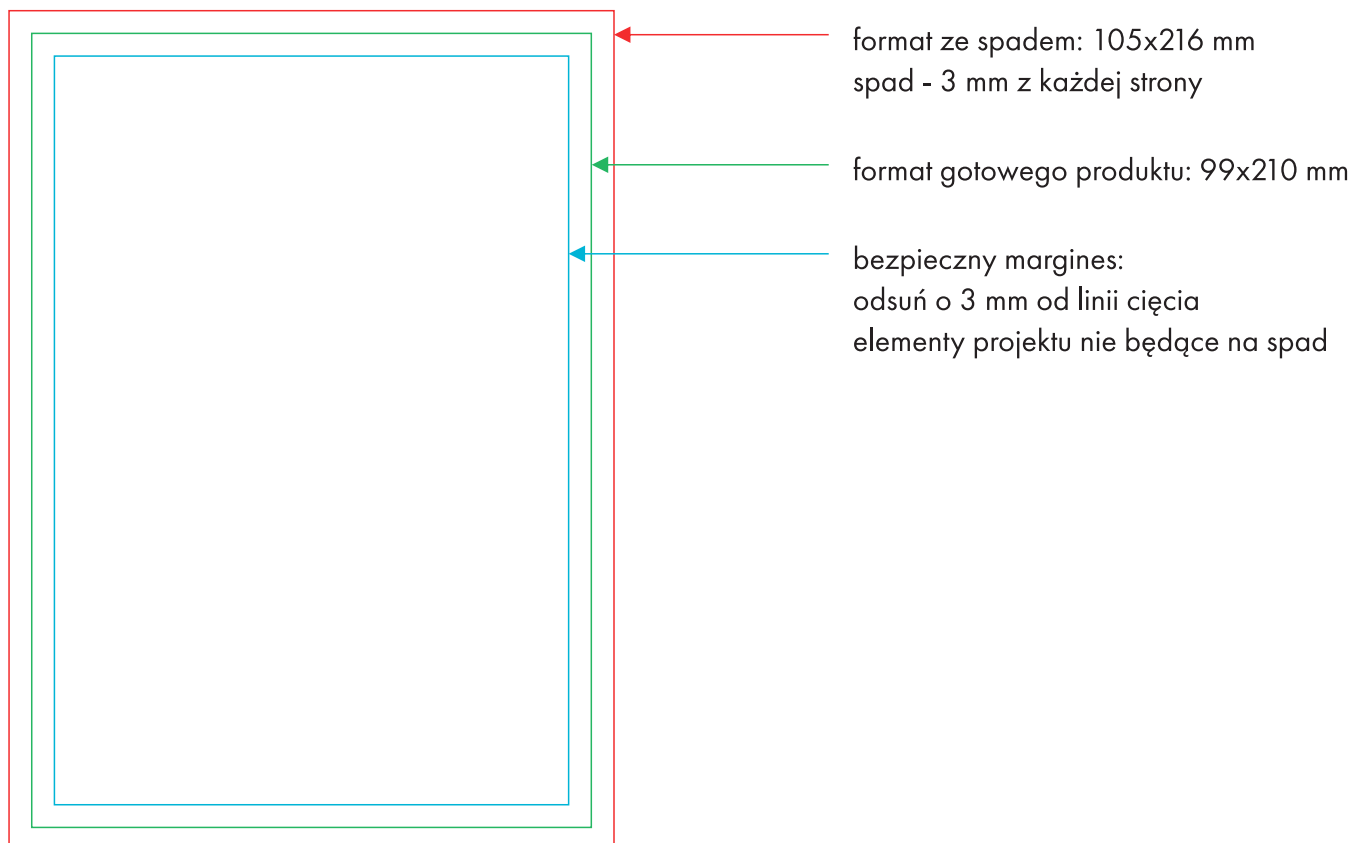

### Podstawowe wytyczne przygotowania materiałów do druku:

- > format projektu w skali 1:1,
- > projekt wyśrodkowany na stronie,
- > spady 3 mm z każdej strony,
- > rozdzielczość zdjęć - 300 dpi (dopuszczalna 150 dpi), wektorów - 2400 dpi,
- > tryb kolorów CMYK (brak profilu lub profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004”,
- > mapy bitowe zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał,
- > należy zachować bezpieczny margines, tzn. odsunąć od linii cięcia i perforacji o 3 mm elementy, które nie są na spad,
- > brak znaków formatowych cięcia (lub poza obszarem spadu),
- > wszystkie fonty (czcionki) zamienione na krzywe,
- > preferowanym formatem pliku jest PDF (acrobat 4 wersja 1.3).

**Uwaga! jeśli zdecydujesz się na pocztówkę ze złoceniem lub srebrzeniem, przygotuj na osobnej stronie, w kolorze czarnym, te elementy, które mają zostać pokryte folią złotą lub srebrną. Elementy te powinny zostać odsunięte od linii cięcia o minimum 3-5 mm.**

